


技术要求:
 1、产品所用材料必须符合ROHS环保要求。
 2、J1端剥外被25mm, 芯线切掉5mm再剥头2.5mm;
 J3端剥外被17mm, J2端剥外被30mm, 芯线剥头2.5mm;
 J4端剥外被17mm, 芯线切掉7mm再剥头2.5mm;
 3、J2端地线修掉留5mm, 短接一条UL1007 22AWG黑色线。
 4、UL1007 22AWG线, 一端剥头5.5mm, 一端剥头4mm。
 5、DB9F的1、6位短接, 5位、外壳短接。
 模具型号: DB-09N1A-1 DB-09W1A-1 SW-0000A-1
 MD-06N2A-1 MD-06N3A-1 MD-06W1A-2

⑰	MAGNETIC RING	14.5*9.5*4.7mm	1	
⑱	PVC	30P PVC 黑色 4.6g		昊昌
⑮	热缩管	∅1.5*8mm 白色(厚)	1	长园
⑭	热缩管	∅1.5*10mm 白色(厚)	2	长园
⑬	热缩管	∅1.5*20mm 白色(厚)	1	长园
⑫	线材	UL1007 26AWG 黄色 L=32±2mm	1	恒电
⑪	热缩管	∅3.5*13mm 黑色(薄)	1	长园
⑩	端子	∅4.2圆孔端子 镀锡	1	乾丰
⑨	孔座	PH-9P 尼龙白色	1	
⑧	端子	PH-T 镀锡	9	
⑦	热缩管	∅5.0*25mm WHITE(薄)	1	长园
⑥	线材	(4)UL1007 22AWG 白色 L=510±5mm	1	恒电
		(3)UL2464 26AWG 6C+AE(0.16/10) OD:5.0 WHITE 205±5mm	1	自力
		(2)UL2464 26AWG 2C+AE(0.16/10) OD:5.0 WHITE 300±5mm	1	自力
		(1)UL2464 26AWG 5C+AE(0.16/10) OD:5.0 WHITE 1800±5mm	1	自力
⑤	PVC	45P PVC 黑色 22.3g 内模料7.2g		昊昌
④	螺丝	∅2.3*35.5自成型 黑色	2	金安
③	插头	DB9F 母头 蓝色胶芯 前镍后锡	1	金安
②	插头	MD6M 公头 黑色胶芯 镀镍	1	金安
①	插头	MD6F 母头 黑色胶芯 镀镍	1	金安
序号	构件名称	材料规格	数量	备注

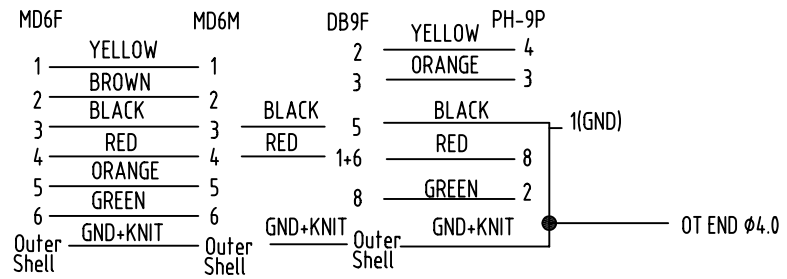

						Leading Touch	MODEL	14-817-180	PROJECTION	
							DESCRIPTION	232 standard cable(9pin)	SIZE:	A4
						DO NOT SCALE DRAWING UNLESS OTHERWISE SPECIFIED ALL DIMENSIONS ARE IN MILLIMETERS TOLERANCES ARE: LINEAR TOL: .XX±1.0 .XX±0.5 ANGULAR TOL: ±1°	MATERIAL		WEIGHT:	Kg
						FINISH		COLOR:	BLACK	
A	FIRST ISSUE	08-3-25	Sara	Kevin	Gray Wang	DRAWING NO.:	SHEET 1 OF 1		REV. A	
REV.	DESCRIPTION	DATE	DRAW	CHECK	APPROVE					