


技术要求: 1. 产品所用材料必须符合ROHS环保要求。
 2. J1端4C线剥外被25mm, J2端剥外被9mm, 芯线剥头2.5mm;
 焊接USB插头4位时, 用一条UL1007 26AWG线短接外壳。
 3. UL1007 22#线, 一端剥头5.5mm, 一端剥头4mm。
 模具型号: UB-00W2A-1

PIN ASSEMBLY:

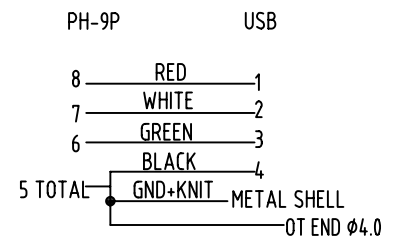

⑫	MAGNEIC RING	14.5*9.5*4.7mm	1	
⑪	线材	UL1007 26AWG 黄色 L=32±2mm		恒电
⑩	端子	0T4.2连续端子 镀锡	1	乾丰
⑨	热缩管	∅3.5*13mm 黑色(薄)	1	长园
⑧	热缩管	∅6.0*25mm WHITE(薄)	1	长园
⑦	热缩管	∅1.5*8mm 白色(厚)	1	长园
⑥	线材	UL1007 22AWG 黑色 L=510±5mm	1	恒电
⑤	线材	UL2725 1P*28AWG+2C*26AWG+AEB OD: 5.0 WHITE	1840±5mm	自力
④	PVC	45P PVC 黑色 4.3g		骏腾达
③	插头	USB A型 公头 三件式 镀镍	1	创益
②	端子	PH-T 镀锡	9	
①	孔座	PH-9P 尼龙白色	1	
序号	构件名称	材料规格	数量	备注

						Leading Touch	MODEL	14-827-180	PROJECTION	
							DESCRIPTION	USB standard cable(9pin)	SIZE:	A4
						DO NOT SCALE DRAWING UNLESS OTHERWISE SPECIFIED ALL DIMENSIONS ARE IN MILLIMETERS TOLERANCES ARE: LINEAR TOL: .X=±1.0 .XX=±0.5 ANGULAR TOL: ±1°	MATERIAL		WEIGHT:	Kg
						FINISH		COLOR:	BLACK	
A	FIRST ISSUE	08-3-25	Sara	Kevin	Gray Wang	DRAWING NO.:	SHEET 1 OF 1		REV. A	
REV.	DESCRIPTION	DATE	DRAW	CHECK	APPROVE					